



VANJSKA STOLARIJA SHEMA BR.

7

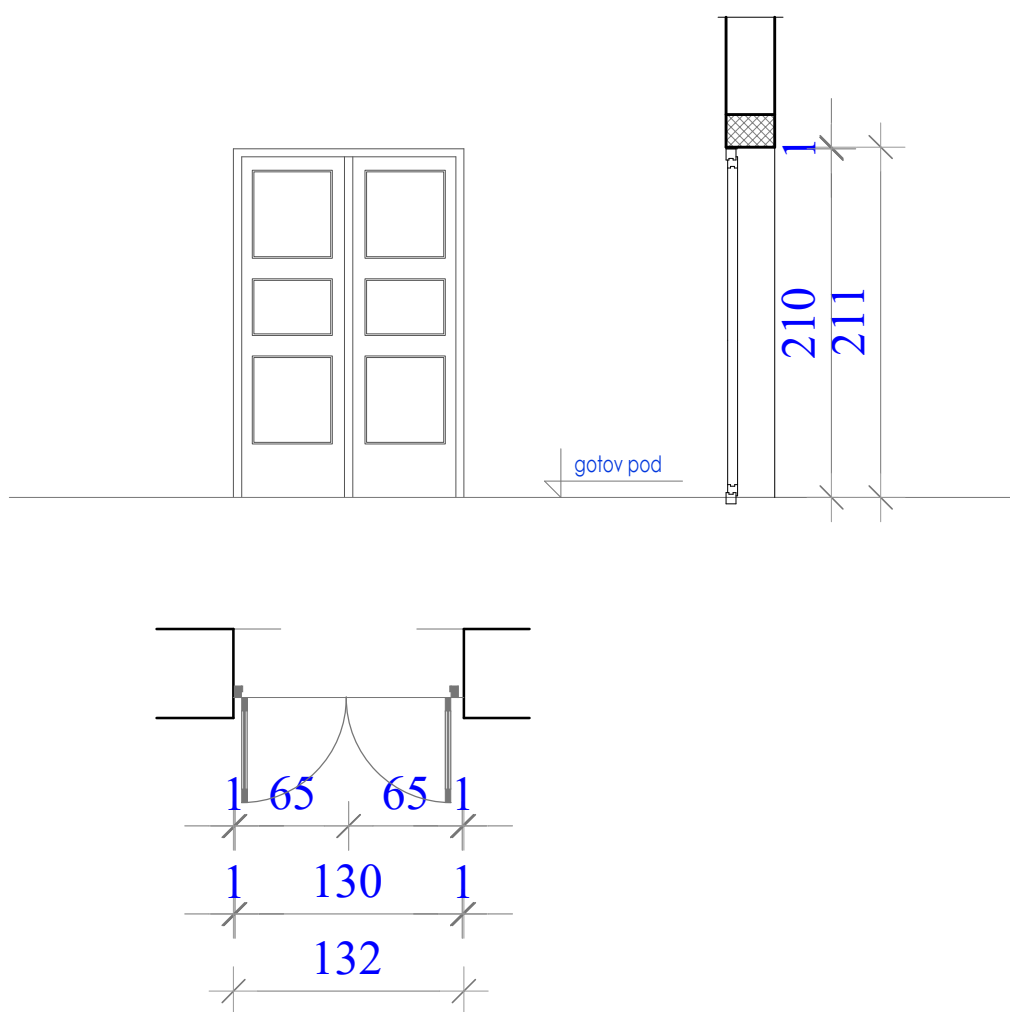

7. Izrada, dobava i montaža vanjskih ulaznih dvokrilnih vrata izrađenih od četinara. Krila su visine 210cm . Boju vrata određuju konzervatori . Okov standardan, ugradnja suha. Izvesti prema shemi br. 7, a mjere treba provjeriti na licu mjesta.

-vel. 130/210 cm kom 1

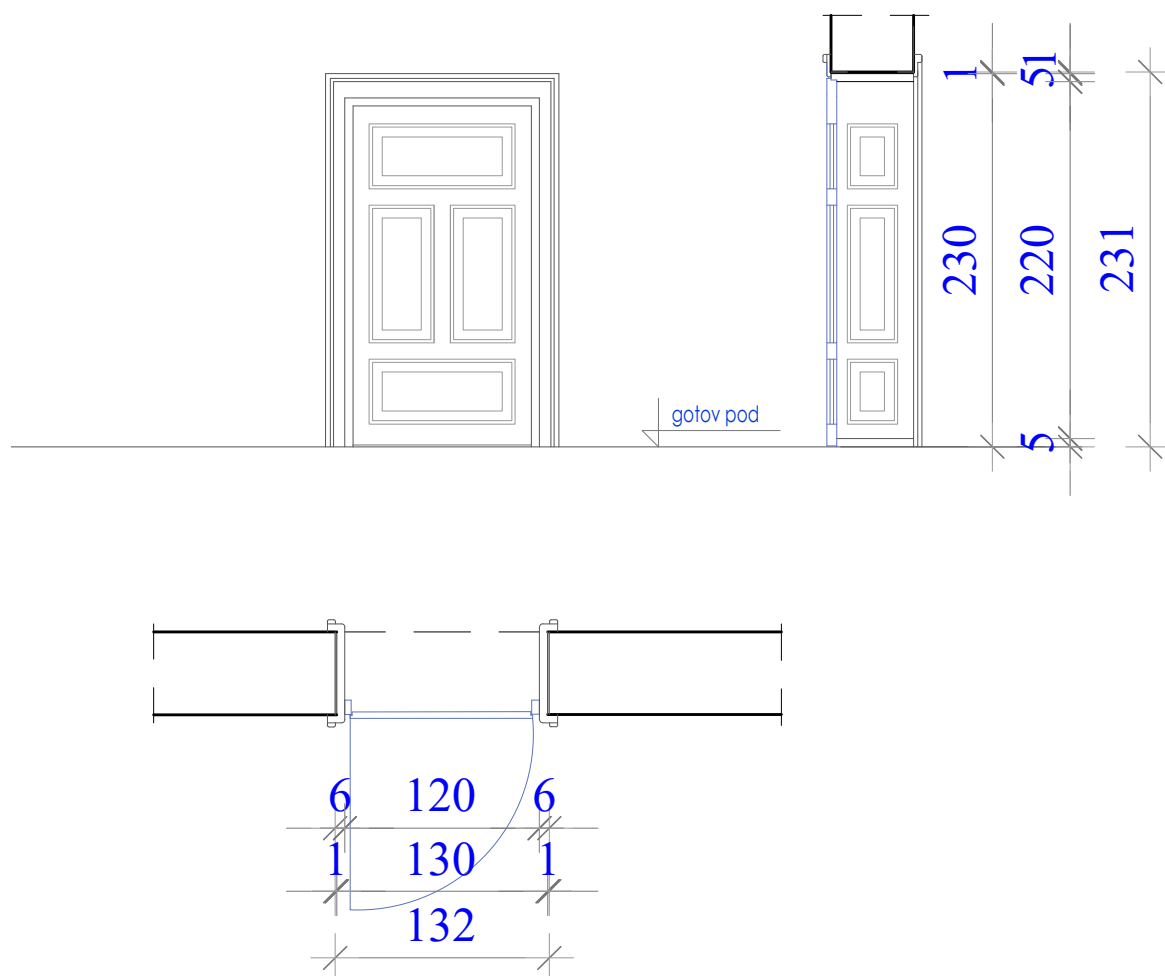


3. Izrada, dobava i montaža unutarnjih jednokrlnih, zaokretnih vrata iz punog drveta sa vratnim krilima veličine 115 cm . Vrata su puna sa udlagama.

Dovratnici su od punog drveta sa ispunom od punog drveta. Prije izrade potrebno je skinuti jedna vrata za uzorak po kojem će se vrata izvoditi.

U cijenu stavke uključiti montažu potrebne nosive konstrukcije, pričvršćenje vrata na nju, kao i sav potreban spojni materijal . Okov standardan, ugradnja suha. Ton kao i postojeći. Svijetli otvor vrata je 120/220 cm. Izvesti prema datoj shemi br. 3, a mjere treba provjeriti na licu mjesta.

- vel. 130/230 cm

kom. 6

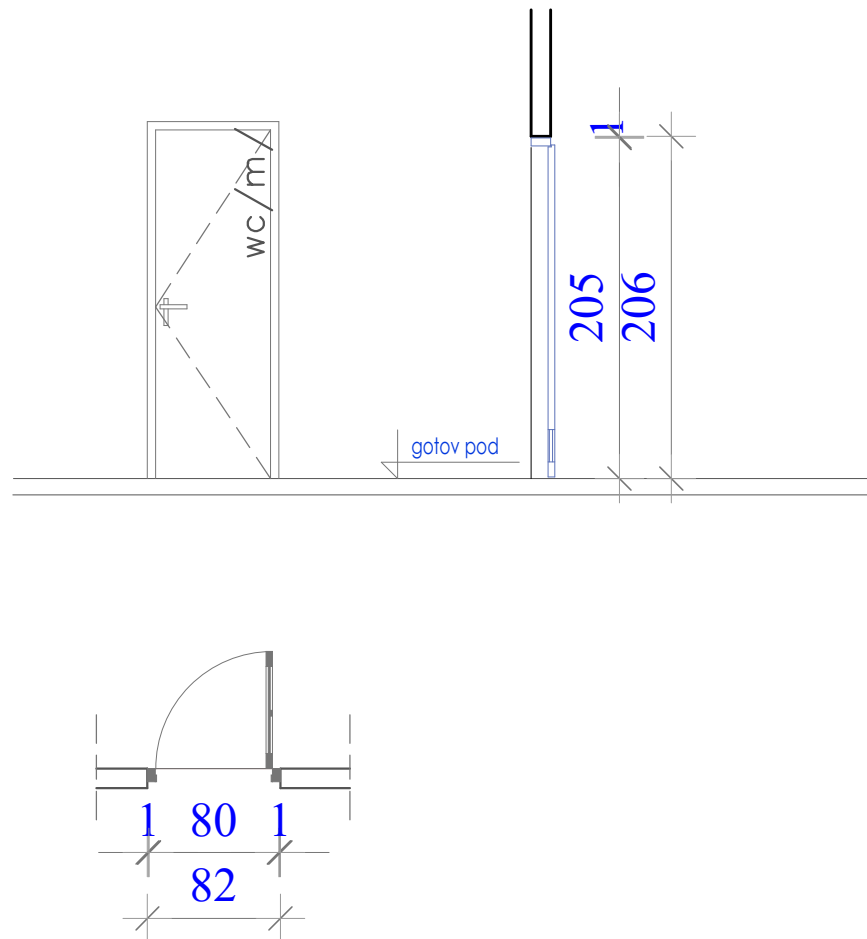


6. Izrada, dobava i montaža unutarnjih, jednokrlnih, zaokretnih drvenih vrata. Vratno krilo puno. Na vratno krilo ispisati namjenu prostorije. Okov standardan, ugradnja suha. U cijenu uračunati izradu, dobavu i postavu pokrovnih letvica i gumenih odbojnika za vrata. Ton po izboru projektanta. Zidarski otvor 82/206, izvesti prema shemi br. 6.

-vel.80/205 cm kom 3

UNUTARNJA STOLARIJA SHEMA BR.

7

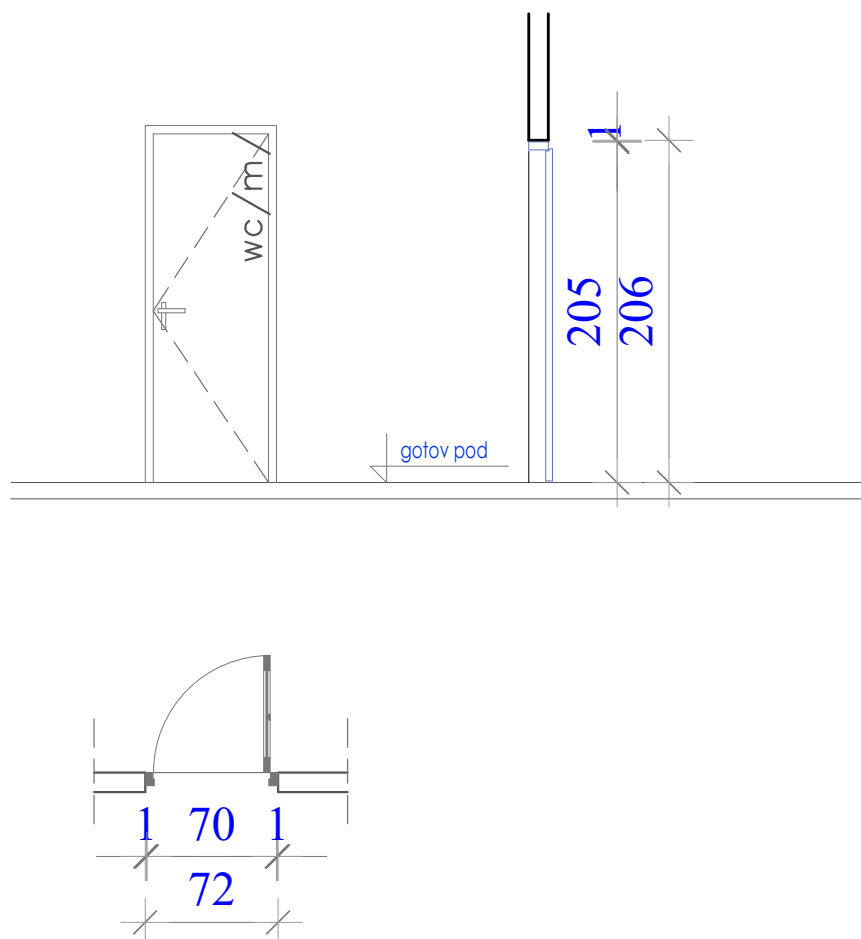


7. Izrada, dobava i montaža unutarnjih, jednokrlnih, zaokretnih drvenih vrata. Vratno krilo puno. Na vratno krilo ispisati namjenu prostorije. Okov standardan, ugradnja suha. U cijenu uračunati izradu, dobavu i postavu pokrovnih letvica i gumenih odbojnika za vrata. Ton po izboru projektanta. Zidarski otvor 72/206, izvesti prema shemi br. 7.

-vel.70/205 cm kom 4


PROTUPOŽARNA STOLARIJA

SHEMA BR.

4

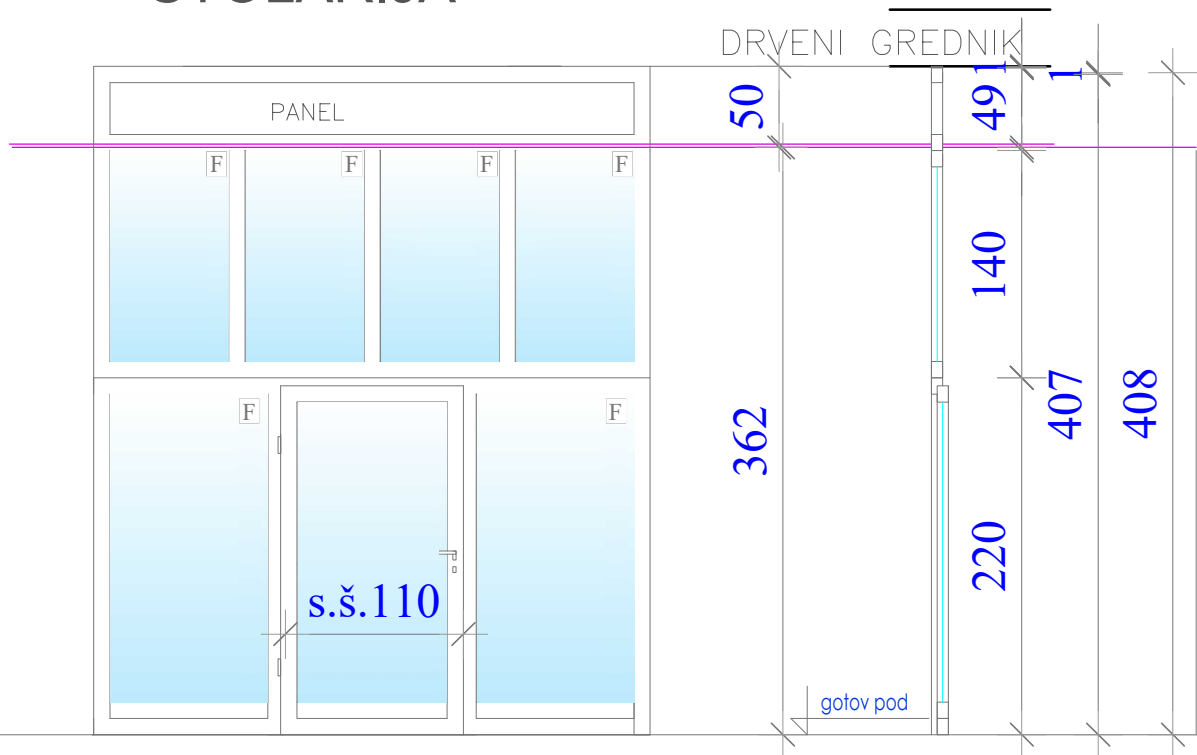

PK

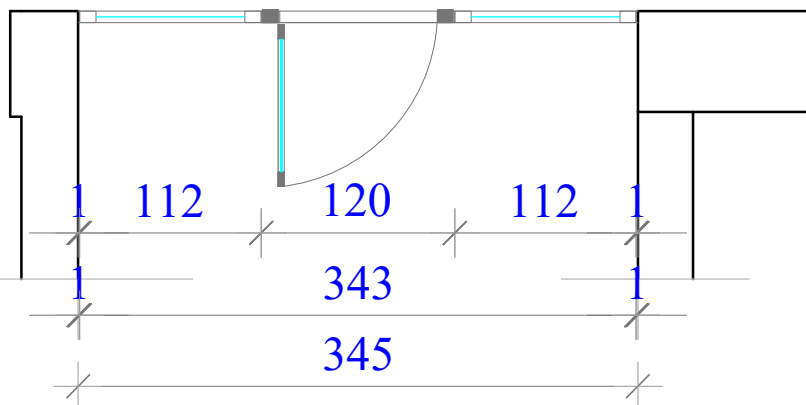

4. Izrada, dobava i montaža unutarnje prozupožarne stijene aluminijske izvedbe sa drvenom završnom oblogom (furnirom). Stijena se sastoji od jednokrlnih vrata vatrootpornosti EI₂ 90-C-Sm i fiksnog dijela vatrootpornosti EI90 te fiksnih nadsvjetla vatrootpornosti EI90, vrata i stijena su ostakljena PP staklom vatrootpornosti 90 min Okov za evakuacijska vrata (panik kvaka) uključivo sa cilindar bravom i hidrauličkim zatvaračem za protupožarna vrata s kliznom vodicom. Ugradnja suha. Izvesti prema datoj shemi br. 4, a mjere treba provjeriti na licu mjesta.

- vel. 343/408 cm (220+140+47)

kom. 2